

easywall&floor

resina decorativa

giugno 2019

by monolitho®

ESTETICA FUNZIONALE NEL TEMPO

Easy Wall & Floor è un rivestimento decorativo specifico per pareti e pavimenti. Ha forte resistenza e aderenza, si applica su qualsiasi tipo di supporto stabile, **anche sulle ceramiche**. Permette grande resa estetica, **risparmio di tempo e denaro**.

Easy Wall & Floor è totalmente personalizzabile nel colore e nella forma.

Easy Wall & Floor si posa artigianalmente, manualmente a spatola. Non necessita dell'utilizzo di alcuna apparecchiatura ingombrante ed è ottimo per essere applicato all'interno di qualsiasi tipo di abitazione.

Con soli 2-3 mm di spessore, **Easy Wall & Floor** elimina totalmente la presenza di fughe, e con la finitura adeguata, si potranno rinnovare tutte le superfici.

Easy Wall & Floor è la prima resina "Open Source" che si adatta ad ogni tua esigenza, grazie alle molteplici combinazioni tra fondi, fissativi e finiture.



brown
sugar light



brown
sugar







bright fog








philosophy





ancient
white





fluffy
cream








cloudy
blue







city light

easywall&floor

perchè sceglierlo?

easywall&floor

- Facile
- Colorabile a tintometro
- Tutti i supporti
- Nessuno spreco
- Monocomponente
- Veloce
- Direttamente
sulle piastrelle*

* Previa applicazione Easy Fondo



asphalt







quiet lake





false
gold



warm
light



FONDI E PRIMERS

MIX GRIP: fondo aggrappante bianco da applicare a rullo o pennello, colorabile al tintometro.

EASY FONDO: rasante aggrappante per pareti e pavimenti, per superfici inassorbenti (come piastrelle), in pasta pronta all'uso.

MONOLITHO EASY

EASYWALL&FLOOR: resina decorativa spatolabile grana fine, monocomponente speciale per pareti e pavimenti.

Tutti i prodotti della linea EASY possono essere colorati con il sistema tintometrico **monolitho® evolution**.

FINITURE

vernici all'acqua

CONSOLIDA: impregnante consolidante all'acqua.

ULTRAMATT: vernice poliuretanica monocomponente opaca.

DUALMATT OPACA: vernice poliuretanica bicomponente opaca.

DUALMATT SATINATA: vernice poliuretanica bicomponente satinata.

GEL: protettivo trasparente da stendere a spatola opaco e lucido, solo per pareti.

vernici a solvente

POLILUX OPACA: vernice poliuretanica bicomponente opaca.

POLILUX SATINATA: vernice poliuretanica bicomponente satinata.

POLILUX HARD ALTO SOLIDO: vernice poliuretanica bicomponente lucida.

CERE

Monolitho® CERA: Trattamento di manutenzione per superfici **Monolitho®**.

Monolitho® CERA PLUS LUX O MATT: Trattamento di protezione per superfici **monolitho®**. Cera metallizzata a doppia reticolazione ad alta resistenza. Disponibile lucida o opaca.

PULIZIA - LINEA "DETERGO"

Prodotti per la pulizia di rivestimenti monolitho® - consigliata per i cicli HACCP


DETERGO TO: Detergente superconcentrato studiato per il lavaggio rapido senza risciacquo di tutte le superfici rivestite con **monolitho®**.

DETERGO CH: Sgrassante multiuso senza solventi, per la pulitura di routine di ogni tipo di superficie rivestita con **monolitho®**.

Su supporto cementizio o con piastrelle su parete o pavimento

Questo processo è indicato per superfici piastrellate e su pavimenti. Le superfici in piastrelle hanno caratteristiche diverse (fuga stretta, media o larga), prima di procedere con il ciclo illustrato, verificare la tipologia della piastrellatura da rivestire.

PER FUGHE DI PROFONDITA'
SUPERIORE AI 5 MM
ALLA FASE 2
CONSIGLIAMO L'USO DI
MONOLITHO BASE PLUS

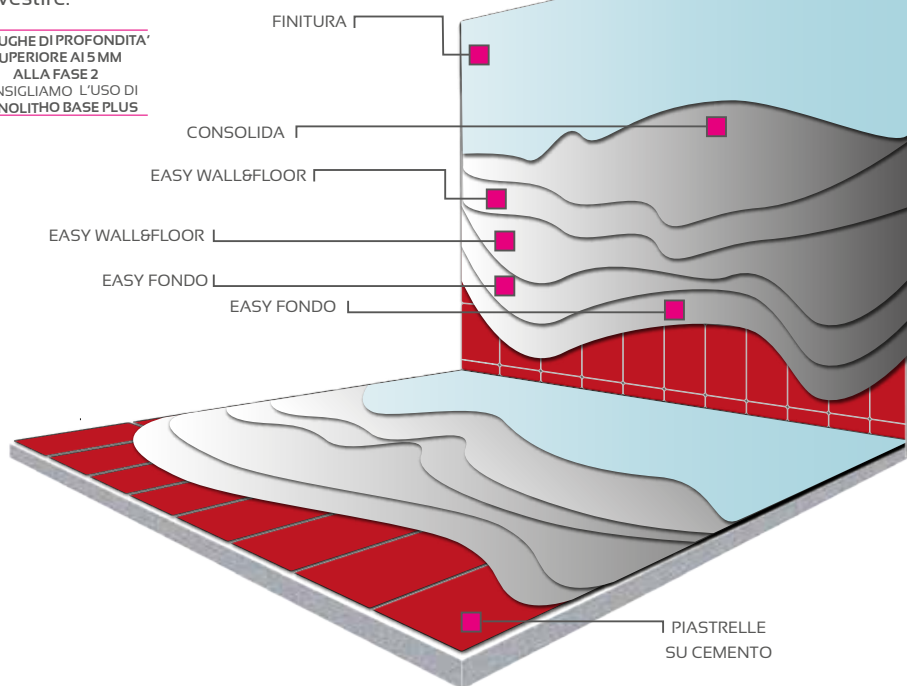

FASE	LAVORAZIONE O PRODOTTO	CODICE	CONSUMO indicativo KG/MQ
1	VERIFICA E PREPARAZIONE		
2	EASYFONDO	1050	1 kg/mq
3	EASYFONDO	1050	1 kg/mq
4	EASYWALL&FLOOR	1061	0,5 kg/mq
5	EASYWALL&FLOOR	1061	0,5 kg/mq
6	CONSOLIDA	1009	0,08 kg/mq
7	APPLICAZIONE FINITURE		

FASE 1 - Preparazione supporto

FASE 2 - preparazione sottofondo



Applicazione con spatola dentata di **EASY FONDO**

FASE 3 - Applicazione seconda mano EASY FONDO



Levigare con carta abrasiva grana 60. Applicazione con spatola monolitho di Easy Fondo



4 h.

FASE 4 - Applicazione prima mano EASY WALL&FLOOR



Levigare con carta abrasiva grana 60. Applicazione con spatola monolitho di EASY WALL&FLOOR



4 h.

FASE 5 - Applicazione seconda mano EASY WALL&FLOOR



Levigare con carta abrasiva grana 120. Applicazione con spatola monolitho di EASY WALL&FLOOR



8 h.

FASE 6 - applicazione CONSOLIDA



Levigare la mano precedente con carta abrasiva grana 60. Applicazione con spatola monolitho di CONSOLIDA



4 h.


FASE 7 - applicazione finitura



Consulta la sezione finiture, vernici e cere e segui le istruzioni specifiche per l'applicazione di ogni prodotto.

Su pareti cementizie o cartongesso

Prima di procedere con il ciclo illustrato, verificare che i supporti siano lisci, privi di polvere o parti incoerenti

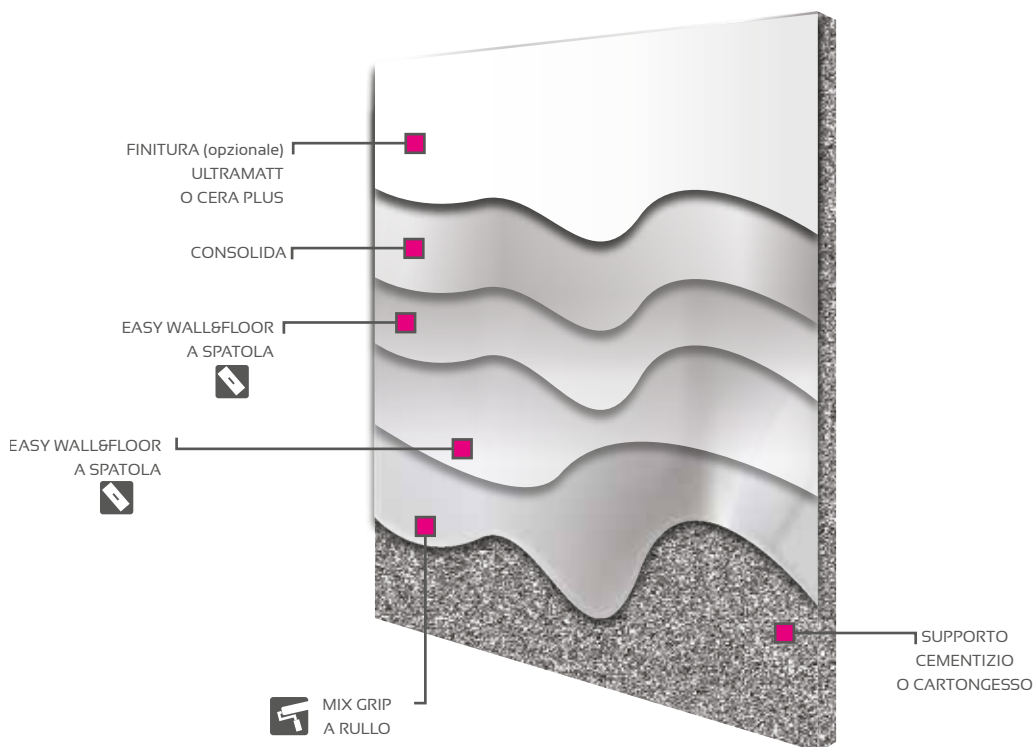

FASE	LAVORAZIONE O PRODOTTO	CONSUMO KG/MQ
1	VERIFICA E PREPARAZIONE	
2	MIX GRIP A RULLO O PENNELLO	0,100 kg/mq
3	EASY WALL&FLOOR A SPATOLA ACCIAIO O PLASTICA	0,400 kg/mq
4	EASY WALL&FLOOR A SPATOLA ACCIAIO O PLASTICA	0,300 kg/mq
5	LEVIGARE CON CARTA ABRASIVA GRANA 120	
6	CONSOLIDA A RULLO O PENNELLO	0,080 kg/mq
7	MONOLITHO FINITURE STANDARD (opzionali)	0,140 kg/mq

FASE 1 - Preparazione supporto

FASE 2 - Applicazione fondo con MIX GRIP



Applicazione a rullo o pennello



4 h.

Prodotto: **MIX GRIP**

Tempo sovrapplicazione: circa **4 ore**

Consumo indicativo: **0,100 Kg/mq**

FASE 3 - Applicazione prima mano EASY WALL&FLOOR nel colore scelto



Applicazione con frattone acciaio inox o plastica flessibile



4 h.

Prodotto: **EASY WALL & FLOOR**

Tempo sovrapplicazione: **4 ore**

Consumo indicativo: **0,400 Kg/mq**

FASE 4 - Applicazione seconda mano EASY WALL&FLOOR nel colore scelto



Applicazione con frattone acciaio inox o plastica flessibile



4 h.

Prodotto: **EASY WALL & FLOOR**

Tempo sovrapplicazione: **4 ore**

Consumo indicativo: **0,300 Kg/mq**

FASE 5 - applicazione CONSOLIDA



Levigare con carta abrasiva grana 120



Applicazione con pennello o rullo



4 h.

Prodotto: **CONSOLIDA**

Diluizione: **Pronto all'uso**

Consumo indicativo: **0,080 Kg/mq**

FASE 6 - finitura (opzionale) - 2 mani



Applicazione del prodotto **monolitho®** prescelto per la finitura.



6 h. max 24 h. tra una mano e l'altra

Prodotto: **MONOLITHO FINITURE**

Diluizione: **VEDI SCHEDA TECNICA**

Attrezzo: **Rullo, pennello o straccio**

Tempo sovrapplicazione: **2h.**

Consumo indicativo: **0,140 kg/mq**



Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi, come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Il ciclo suggerito è frutto della nostra esperienza sul campo. La resa sul sottofondo a vostra disposizione è valutabile. I tempi indicati si riferiscono ad una stratigrafia standard con consumi standard e condizioni climatiche standard. Sta al posatore valutare i tempi ciclo in base alle condizioni reali del cantiere. Consigliamo di realizzare ogni singola opera con il medesimo lotto di produzione. Il prodotto è a composizione prettamente minerale. Non può quindi assicurare ripetibilità cromatiche e corrispondenza totale con le mazzette colori che sono da ritenersi puramente indicative. Consigliamo quindi di effettuare sempre delle campionature in situ al fine di verificare che la resa estetica corrisponda a quanto desiderato.

tingo_tiles

monolitho®



TT-7009



TT-7012



TT-7013



TT-7014



TT-7017



TT-7020



TT-7022



TT-7026



TT-7029



TT-7030



TT-7031



TT-7032



TT-7034



TT-7037



TT-7038



TT-7039



TT-7040



TT-7041



TT-7042



TT-7043



TT-7044



TT-7045



TT-7046



TT-7047



TT-7048



TT-7049



TT-7050



TT-7051



TT-7052



TT-7053



TT-7055



TT-7056



TT-7057



TT-7058



TT-7059



TT-7060



TT-7061



TT-7062



TT-7063



TT-7064



TT-7065



TT-7066

tingo_tiles

monolitho®



TT-7067



TT-7068



TT-7069



TT-7070



TT-7071



TT-7073



TT-7074



TT-7075



TT-7077



TT-7078



TT-7079



TT-7080



TT-7082



TT-7083



TT-7084



TT-7085



TT-7086



TT-7088



TT-7089



TT-7091



TT-7092



TT-7094



TT-7095



TT-7097



TT-7098



TT-7105



TT-7106



TT-7107



TT-7108



TT-7109



TT-7110



TT-7111



TT-7112



TT-7113



TT-7114



TT-7115



TT-7117



TT-7118



TT-7119



TT-7120



TT-7121



TT-7123

tingo_tiles

monolitho®



TT-7124



TT-7125



TT-7126



TT-7127



TT-7128



TT-7129



TT-7130



TT-7131



TT-7132



TT-7133



TT-7134



TT-7135



TT-7136



TT-7138



TT-7139



TT-7140



TT-7141



TT-7142



TT-7143



TT-7144



TT-7145



TT-7146



TT-7147



TT-7148



TT-7149



TT-7150



TT-7151



TT-7152



TT-7153



TT-7154



TT-7155



TT-7156



TT-7157



TT-7158



TT-7159



TT-7160



TT-7161



TT-7162



TT-7163



TT-7164



TT-7165




TT-7166

tingo_tiles

monolitho®



TT-7167



TT-7168



TT-7169



TT-7170




TT-7171



TT-7172



TT-7173



TT-7174



TT-7175



TT-7176



TT-7177



TT-7178



TT-7179



TT-7180



TT-7181



TT-7182



TT-7183



TT-7184



TT-7185



TT-7186



TT-7187



TT-7188



TT-7189



TT-7190



TT-7191



TT-7192



TT-7193



TT-7194



TT-7195



TT-7196



TT-7197



TT-7198



TT-7199



TT-7200



TT-7201



TT-7202



TT-7203



TT-7204



TT-7205



TT-7206



TT-7207



TT-7208

100% all new typography

design & typography

2019 original